

INDUSTRIE

COMMERCE


 SOMACO


# SOMACO ACM

Le franchissement sûr par excellence, tout circule sauf le bruit et les courants d'air



## RIDEAU À LANIÈRES SOMACO ACM

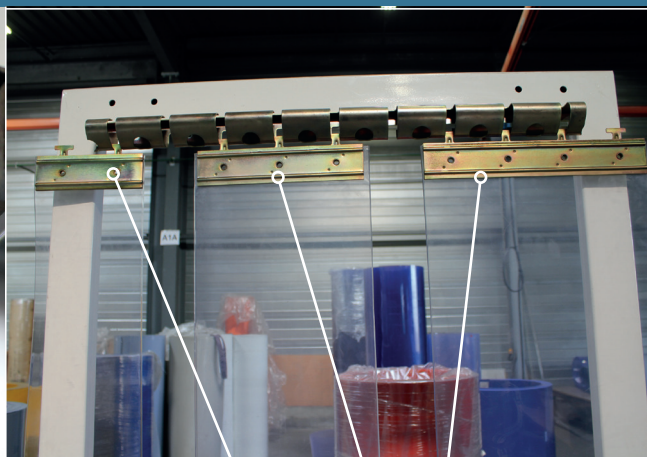

Largeur	190 mm	290 mm	390 mm
Épaisseur	2 mm	3 mm	4 mm
Recouvrement	50 % ou total	2/3	50 % ou total

Type de lanière et recouvrement

SOMACO ACM

*Jamais en panne*

*Solution rapide et économique à vos problèmes de :*

- **séparation** : adaptée pour tous types et formats de passage
- **isolation phonique et thermique** : les lanières se recouvrent en fonction de l'effet recherché
- **longévité** : pas de corrosion grâce au PVC, à l'acier zingué et à l'inox
- **entretien** : facile avec du savon et de l'eau
- **maintenance** : une lanière abîmée est facilement remplaçable
- **fluidité de trafic** : les lanières s'écartent rapidement
- **luminosité** : les lanières sont transparentes et offrent une belle luminosité à vos locaux
- **pose** : les systèmes d'accrochage sont simples et modulaires
- **sécurité** : les lanières à bords arrondies sont inoffensives, protègent de la poussière et permettent de distinguer un obstacle éventuel des 2 côtés
- **environnement** : le système ne fait aucun bruit, ne consomme rien et se réutilise facilement

### → Dimensions maximum

- ⇨ Limitées à 5000 mm en hauteur (au-delà, nous consulter)
- ⇨ Pas de limitation en largeur

### → Type de PVC souple et transparent

- ⇨ Standard classement au feu M3
- ⇨ Anti UV (écran de soudure)
- ⇨ Grand froid, tenue en température de -40°C à +40°C (PVC particulier plus souple)
- ⇨ Antistatique

### → Système de fixation

- ⇨ Profil zingué
- ⇨ Possibilité de fabrication inox pour l'industrie alimentaire
- ⇨ Nombreuses variantes de recouvrement : il s'agit d'obtenir le meilleur compromis entre l'étanchéité et la facilité de franchissement.

**Existe en coulissant** : cette option permet de dégager la baie pour de gros volumes ou d'aérer de façon ponctuelle.

Le système de base ne change pas et se fixe sous le rail.

Exemple de recouvrement à 50%