

MULTIUSAGE PLUS

Crée des espaces uniformes d'un point de vue esthétique

AVANTAGES

- Ample gamme de mesures standard en deux hauteurs différentes pour une meilleure "économie" pour les projets, qui dérive vers une grande qualité à bon prix.
- Mesures spéciales pour l'adapter à n'importe quel besoin.
- Coefficient d'isolation thermique 1,2 (W/m²k).
- Supérieure rigidité de torsion du panneau face à l'assemblage traditionnel.
- Tôle et peinture à grande résistance à la corrosion y durabilité.
- Dormant ouvert d'une installation facile.
- Excellent équipement de série.
- Grande variété d'accessoires extra disponibles (ver catalogue d'accessoires).
- Testée sur plus de 200.000 cycles d'ouvertures y fermetures.
- Homologuée en son ensemble.

CERTIFICATS

- Résistance au feu de 60 y 90 minutes conformément à la norme EN 1634-1:2000
- Certificat de Durabilité C5 conformément à la norme EN 14600:2005
- Certificat ISO 9001:2008

PANNEAU

- Tôles en acier galvanisé de 0.6 mm d'épaisseur, assemblées par profilage en double pliage et couture de l'ensemble.
- Isolation en laine de roche densité 70 Kg/m³.
- Raidisseurs en acier galvanisés.
- Epaisseur de la porte 51 mm.
- Poids approximatif de 20 Kg/m².



MULTIUSAGE PLUS

Crée des espaces uniformes d'un point de vu esthétique



DORMANT

- Acier avec conductivité thermique réduite, 1.2 mm d'épaisseur.
- Jambages et linteaux du profil spécial modèle ASTURMADI en forme de Z.
- Pattes de fixation en acier laminé à froid, 230 x 1.5 mm. Spéciales pour différents types de cloisons.
- Séparateurs de plaque en acier 50 x 2.5 mm.

DEFINITIONS



RAL 7038 gris

- Plaque peinte en poudre époxy thermodurcissable.
- Couche de peinture de 100 microns sur le panneau, et 120 microns sur le dormant.
- Couleur standard RAL 7038 gris.
- Couleur RAL 9010 blanc sans coût supplémentaire (consulter).

ACCESSOIRES de série

- Charnières en acier de 3 mm d'épaisseur fixées au panneau avec des vis M6x16 zingués, et à l'encadrement par soudure, étant l'inférieure de torsion de fermeture semi-automatique.
- Serrure CF réversible de double lock suiveur, mortaisée dans le panneau, protégée par deux plaques de stucal MO.
- Loquet en acier fritté.
- Cylindres en laiton, 40 x 40 con 3 clés.
 - Poignée
 - Modèle CF anti-accrochage.
 - Ame en acier enrobé par fusion.
- Caches métalliques enrobés de nylon et visserie.




MULTIUSAGE PLUS UNE VANTAIL



Crée des espaces uniformes d'un point de vue esthétique



MESURES

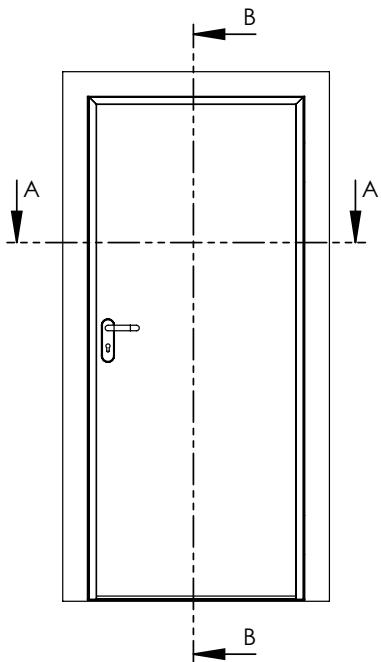

LARGEUR			
PASSAGE LIBRE	A	TABLEAU	MESURE HORS TOUT
600	665	680	725
700	765	780	825
810	875	890	935
900	965	980	1025
930	995	1010	1055
1000	1065	1080	1125
1100	1165	1180	1225
1200	1265	1280	1325
HAUTEUR			
PASSAGE LIBRE	B	TABLEAU	MESURE HORS TOUT
2000	2045	2050	2075
2100	2145	2150	2175

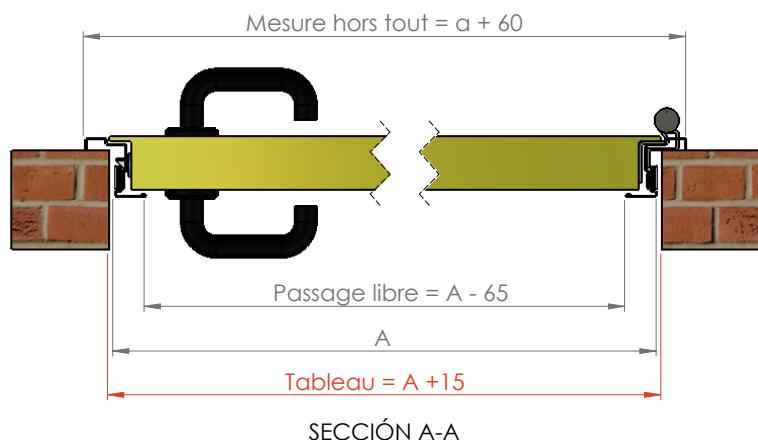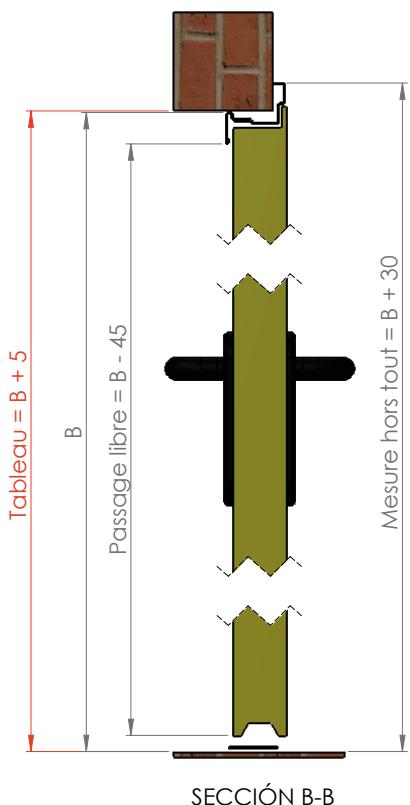


MULTIUSAGE PLUS DEUX VANTAUx

Crée des espaces uniformes d'un point de vu esthétique



MESURES

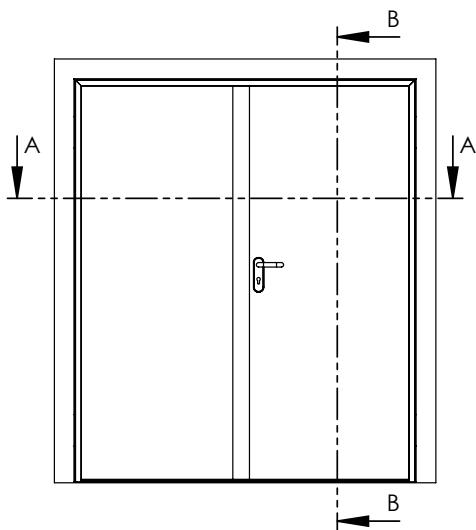

LARGEUR				
PASSAGE LIBRE			A	TABLEAU
ACTIVA	PASIVA	=		MESURE HORS TOUT
600	600	1245	1310	1325
700	600	1345	1410	1425
700	700	1445	1510	1525
810	700	1555	1620	1635
810	810	1665	1730	1745
900	810	1755	1820	1835
900	900	1845	1910	1925
1000	900	1945	2010	2025
1000	1000	2045	2110	2125
1100	1000	2145	2210	2225

HAUTEUR		B	TABLEAU	MESURE HORS TOUT
PASSAGE LIBRE				
2000		2045	2050	2075
2100		2145	2150	2175

